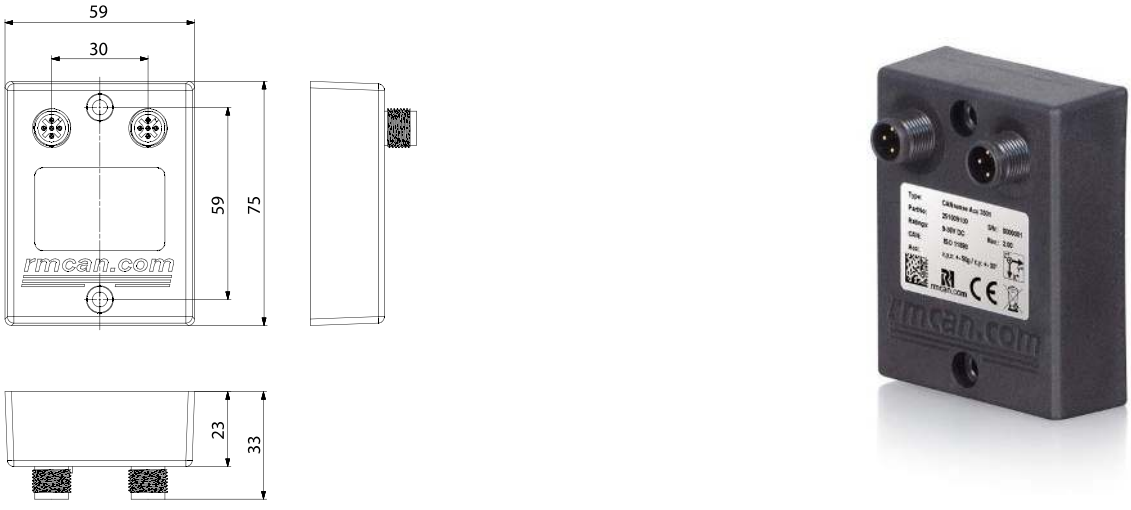
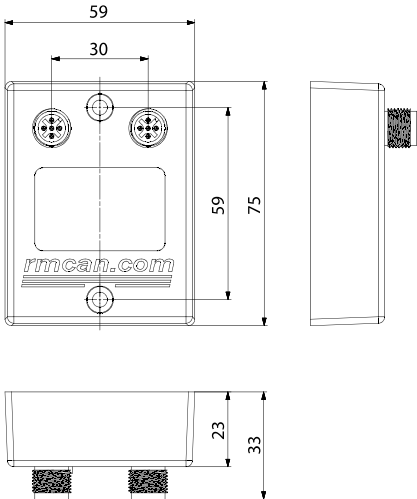



Views				
				
Mechanical Data	1301	1302	3501	2201
Dimensions width / height / depth [mm]	59 / 75 / 33			
Degree of protection	IP 67			
Temperature range	-20°C ... +85°C / -4°F ... +185°F			
Weight	200 g			
Electrical Data				
DC power supply	9 V – 36 V			
Power input @ 24V	< 100 mA			
Memory: Program / Configuration / Data	64 kB / 512 B / 128 kB			
Interfaces / Protocols				
CAN	1 (ISO 11898-2, high speed)			
CANopen®, Layer 2	✓			
Customized CAN protocols	on request			
Acceleration	+ / -50 g (x, y, z)	+ / -10 g (x, y, z)	+ / -50 g (x, y, z)	-
Tilt / Inclination	-	-	+ / -30° (x, y)	+ / -30° (x, y)
Software				
RM System Tools CD	157 002 059			
Accessories / Product number				
CANsense® ACC	251 009 001	251 009 006	251 009 002	251 009 003
CAN cable M12 4-pin / D-Sub + power	136 000 029			
CAN cable M12 4-pin / D-Sub	136 000 030			
CAN cable M12 4-pin 90° / open	136 000 022			
Protection cap for connector M12	140 400 003			
Starter-Kit				
RM CANsense® ACC Starter-Kit	253 000 050			
Certifications				
CE	✓			

Ansichten				
 				
Mechanische Daten	1301	1302	3501	2201
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe [mm]	59 / 75 / 33			
Schutzart	IP 67			
Temperaturbereich	-20°C ... +85°C / -4°F ... +185°F			
Gewicht	200 g			
Elektrische Daten				
Spannungsversorgung DC	9 V – 36 V			
Stromaufnahme bei 24 V	< 100 mA			
Speicherausbau: Programm / Konfiguration / Daten	64 kB / 512 B / 128 kB			
Schnittstellen / Protokolle				
CAN	1 (ISO 11898-2, high speed)			
CANopen®, Layer 2	✓			
Kundenspezifische CAN Protokolle	auf Anfrage			
Beschleunigung	+ / -50 g (x, y, z)	+ / -10 g (x, y, z)	+ / -50 g (x, y, z)	-
Neigung	-	-	+ / -30° (x, y)	+ / -30° (x, y)
Software				
RM System Tools CD	157 002 059			
Zubehör / Artikelnummer				
CANsense® ACC	251 009 001	251 009 006	251 009 002	251 009 003
CAN Kabel M12 4-pol / D-Sub + Power	136 000 029			
CAN Kabel M12 4-pol / D-Sub	136 000 030			
CAN Kabel M12 4-pol 90° / offen	136 000 022			
Schutzkappe für Stecker M12	140 400 003			
Starter-Kit				
RM CANsense® ACC Starter-Kit	253 000 050			
Zertifizierungen				
CE	✓			