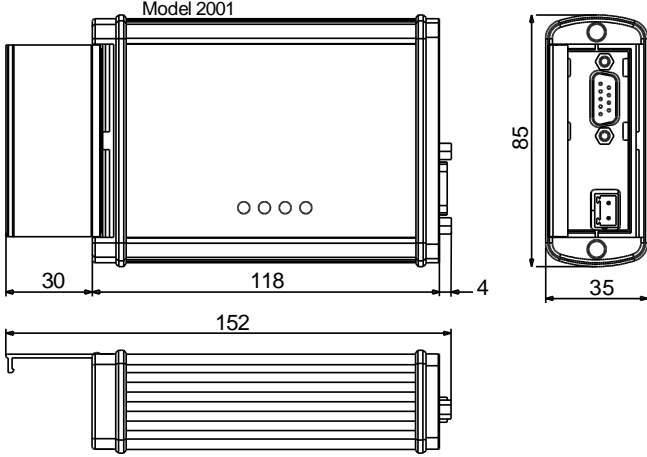

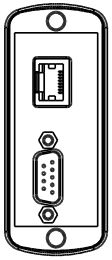
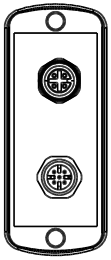
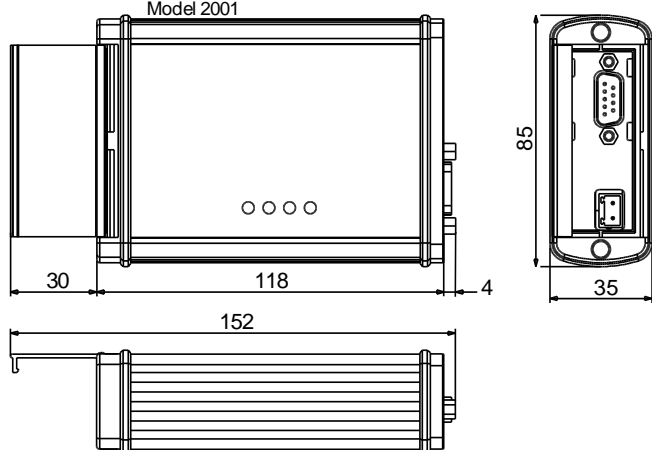



Views		
Model 2001	Model 2301	
		
Mechanical Data	2001	2301
Dimensions width / height / depth [mm]	122 / 85 / 35	128 / 85 / 35
Degree of protection	IP 20	IP 65
Temperature range	-40°C ... +80°C / -40°F ... +176°F	
Weight	230 g	
Electrical Data		
DC power supply	10 V – 30 V	
Power input @ 24V	100 mA	
Memory: Program / Configuration / Data	128 kB / 8 kB / 256 kB	
Status LEDs	4	
Interfaces / Protocols		
CAN	1 (ISO 11898-2, high speed)	
	not galv. isolated	galv. isolated
RS-232	1, for firmware updates	
Ethernet	10 / 100 BaseTX	
CANopen®, Layer 2	✓	
Customized CAN protocols	on request	
Ethernet Protocols	IP, TCP, UDP, Telnet	
Number of TCP / UDP sockets	4	
Software		
RM System Tools CD	157 002 059	
RM CAN Device Monitor Pro CANopen®	opt. (157 002 025)	
Accessories / Product number		
CANview® Ethernet	253 001 031	253 001 047
CAN cable D-Sub / D-Sub + power	136 000 055	
CAN cable M12 5-pin / D-Sub + power	136 000 028	
Patch cable RJ45 2m	136 000 078	-
Cable M12 4-pin D male / RJ45 2m	-	136 000 134
Mounting clamp 800	142 200 054	
Wall-mounting set	142 200 010	
Starterkit		
RM CANview® Ethernet Starter Kit	253 000 035	-
Certifications		
CE, UL	✓	

Ansichten		
<p>Model 2001</p> 	<p>Model 2301</p> 	<p>Model 2001</p> 
		
Mechanische Daten		
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe [mm]	2001	2301
Schutzart	IP 20	IP 65
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C / -40°F ... +176°F	
Gewicht	230 g	
Elektrische Daten		
Spannungsversorgung DC	10 V – 30 V	
Stromaufnahme bei 24 V	100 mA	
Speicherausbau: Programm / Konfiguration / Daten	128 kB / 8 kB / 256 kB	
Status LEDs	4	
Schnittstellen / Protokolle		
CAN	1 (ISO 11898-2, high speed)	
	nicht galv. getrennt	galv. getrennt
RS-232	1, für Firmware-Update	
Ethernet	10 / 100 BaseTX	
CANopen®, Layer 2	✓	
Kundenspezifische CAN Protokolle	auf Anfrage	
Ethernet Protokolle	IP, TCP, UDP, Telnet	
Anzahl der TCP / UDP Kanäle	4	
Software		
RM System Tools CD	157 002 059	
RM CAN Device Monitor Pro CANopen®	opt. (157 002 025)	
Zubehör / Artikelnummer		
CANview® Ethernet	253 001 031	253 001 047
CAN Kabel D-Sub / D-Sub + Power	136 000 055	
CAN Kabel M12 5-pol / D-Sub + Power	136 000 028	
Patchkabel RJ45 2m	136 000 078	-
Kabel M12 4-pol D-Stecker / RJ45 2m	-	136 000 134
Befestigungsklammer 800	142 200 054	
Wandmontageset	142 200 010	
Starterkit		
RM CANview® Ethernet Starter Kit	253 000 035	-
Zertifizierungen		
CE, UL	✓	