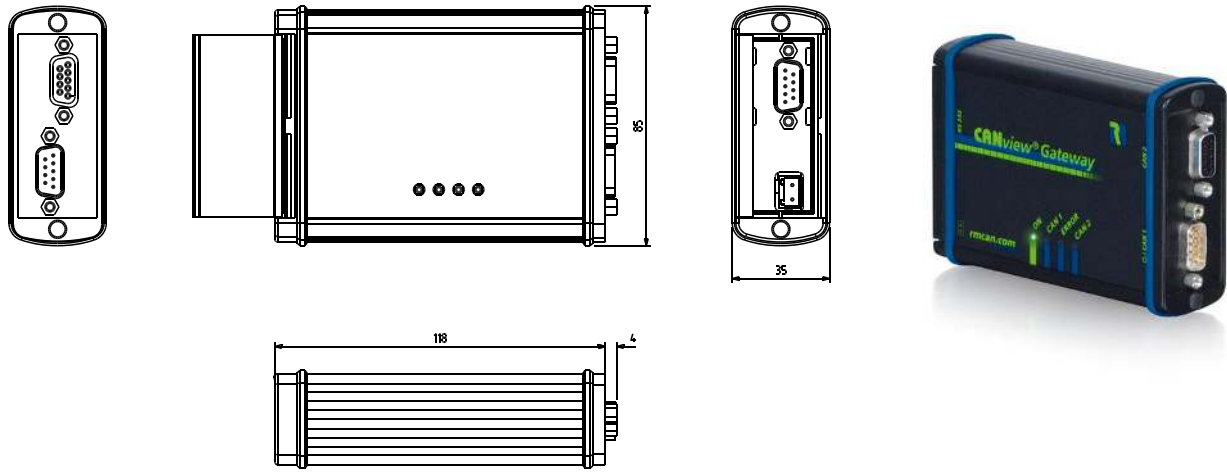
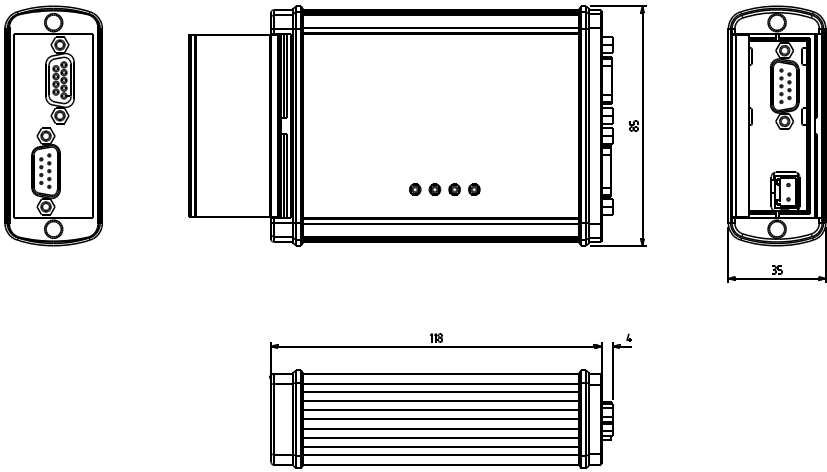



Views		
		
Mechanical Data	2011	2411
Dimensions width / height / depth [mm]	122 / 85 / 35	135 / 85 / 35
Degree of protection	IP 20	IP65
Temperature range	-40°C ... +80°C / -40°F ... +176°F	
Weight	230 g	
Electrical Data		
DC power supply	10 V – 30 V	
Power input @ 24V	< 80 mA	
Memory: Program / Configuration / Data	128 kB / 4 MB / 256 kB	
Status LEDs	4	
Interfaces / Protocols		
CAN	2 (ISO 11898-2 High Speed) galv. isolated	
CANopen®, Layer 2, J1939	✓	
Customized CAN protocols	on request	
RS-232	1, for firmware updates and configuration	
Software		
RM System Tools CD	157 002 059	
Accessories / Product number		
CANview® Gateway	253 002 010	253 002 014
CAN cable D-Sub 9-pin female / male	257 001 002	-
CAN cable D-Sub / D-Sub + power	136 000 055	-
CAN cable M12 8-pin female / open	-	136 000 011
Mounting clamp 600 / 800 90°	142 200 052	
Mounting clamp 800	142 200 054	
Wall-mounting set	142 200 010	
Starter-Kit		
CANview® Gateway Starter-Kit	253 000 086	-
Certifications		
CE, UL	✓	

Ansichten		
		
		
Mechanische Daten	2011	2411
Abmessungen Breite / Höhe / Tiefe [mm]	122 / 85 / 35	135 / 85 / 35
Schutzart	IP 20	IP 65
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C / -40°F ... +176°F	
Gewicht	230 g	
Elektrische Daten		
Spannungsversorgung DC	10 V – 30 V	
Stromaufnahme bei 24 V	< 80 mA	
Speicherausbau: Programm / Konfiguration / Daten	128 kB / 4 MB / 256 kB	
Status LEDs	4	
Schnittstellen / Protokolle		
CAN	2 (ISO 11898-2 High Speed) galv. getrennt	
CANopen [®] , Layer 2, J1939	✓	
Kundenspezifische CAN Protokolle	Auf Anfrage	
RS-232	1, für Firmware-Updates und Konfiguration	
Software		
RM System Tools CD	157 002 059	
Zubehör / Artikelnummer		
CANview [®] Gateway	253 002 059	253 002 014
CAN Kabel D-Sub 9-pol. Bu / St	257 001 002	-
CAN Kabel D-Sub / D-Sub + Power	136 000 055	-
CAN Kabel M12 8-pol Bu / offen	-	136 000 011
Befestigungsklammer 600 / 800 90°	142 200 052	
Befestigungsklammer 800	142 200 054	
Wandmontageset	142 200 010	
Starter-Kit		
CANview [®] Gateway Starter-Kit	253 000 086	-
Zertifizierungen		
CE, UL	✓	